

ArCon Small Business Hr Pro

Novosti u odnosu na verziju ArCon 6.0 Hr Pro

Zidovi


- Prilagođavanje tipa i debljine linija zidova
- Tipovi šrafura za zidove su prošireni (izolacija, beton, armirani beton, itd.)
- Alat za uređivanje zida proširen je za funkciju Okrenuti smjer zida

Pojednostavljen rad

- Omogućeno višestruko kopiranje kod višestrukog označavanja i numeričko pomicanje označenih pojedinačnih dijelova plana
- Bolja iskorištenost kotačića miša, npr. zumiranje
- Upotreba funkcija Izreži, Kopiraj i Zalijepi (Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V) za elemente koji se mogu označiti u konstrukcijskom prikazu, što omogućuje kopiranje dijelova između dva otvorena ArCon projekta
- Postavljanje prozora i vrata preko više segmenata zida (npr. prozor u zaobljenom zidu)
- Proizvoljno skaliranje i pomicanje tekstura stubišta, prozora i krovista

Poboljšani grafički prikaz nacrtu

- Proširen prikaz primjeren arhitektima - prikaz samo odabranih konstrukcijskih elemenata, prikaz otvaranja prozora i vrata u pogledu
- Tipovi šrafura za 2D Editor su prošireni (šljunak, pijesak, beton...)

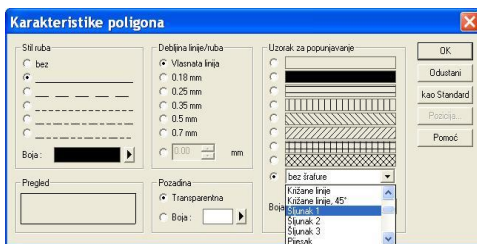

Novosti u editoru nacrtu za dizajner ploča, podesta


- Neiskrivljeno skaliranje DXF folija i pozadinskih slika
- Mogućnost unosa zatvorenih poligona
- Transparentan prikaz kontura i otvora, da npr. folije koje se nalaze ispod ostanu vidljive
- Podržava kotačić miša

Dopunjena kolekcija elemenata za dizajnersku obradu

- Nove teksture, objekti i pozadinske slike

Importiranje/eksportiranje

- Integrirani 3DS Importfilter i 3DS Eksportfilter - pružaju mogućnost proširenja ArCon kataloga importom/eksportom 3D objekata u 3DS formatu, gotovo svi poznati sustavi za modeliranje podržavaju 3DS format
- Integrirani o2c Eksportfilter - modul omogućuje da objekte ili projekte, kreirane u ArCon-u, pomoću besplatnog O2C playera prezentirate na internetu i pošaljete kreirani O2C objekt investitoru koji ga može pregledavati bez ArCon-a. O2C objekt možete koristiti i za kreiranje kompaktnog dijela većeg projekta, koji onda možete koristiti i u drugim projektima (npr. jedna zgrada u grupi od više zgrada na jednoj parceli).

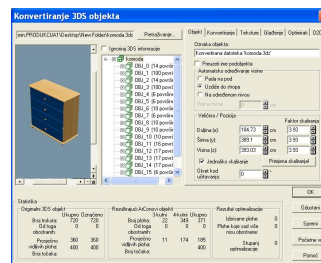

Kroviste

- Unos svih raspoloživih krvnih kućica i u bačvasto kroviste

Prozori i vrata

- Odabir smjera otvaranja kod unosa prozora i vrata
- 2D prošireni nadomjesni prikaz prozora te nove mogućnosti prikaza za prozore i vrata

Minimalna konfiguracija računala

- Pentium/Core ili kompatibilni procesor, 1,6 GHz
- 512 MB RAM, operativni sustav Windows 2000/XP/Vista
- CD-ROM jedinica, VGA grafička kartica s 64 MB RAM
- Rezolucija prikaza 1024x768
- Slobodan USB port (za hardlock zaštitu programa)

Preporučena konfiguracija računala

- Pentium/Core ili kompatibilni procesor na 2,5 GHz
- 2 GB RAM, operativni sustav Windows XP ili Vista
- VGA grafička kartica koja podržava DirectX 7.0 i više s 256 MB RAM
- rezolucija prikaza 1280x1024